




Inovação é
a nossa missão!

MAXOLIT
SOLUÇÃO PROFISSIONAL

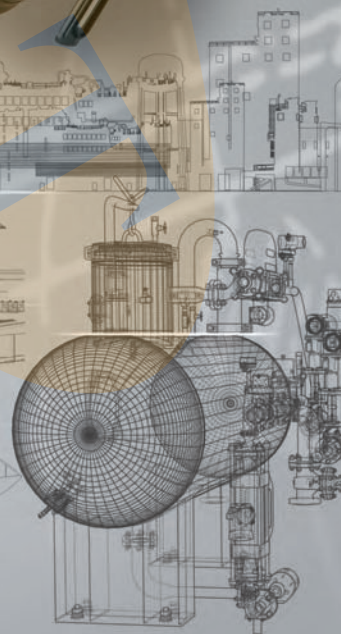


	A PARTIR DA PÁGINA
CAPACETE	734
PROTEÇÃO OCULAR	734
PROTETORES AUDITIVOS	736
PROTEÇÃO DE SOLDADOR	736
PROTEÇÃO DAS MÃOS	738
CALÇAS DE TRABALHO	741
BATA DE TRABALHO	741
FATO DE MACACO	741

CAPACETE

Capacete de trabalho


- DIN EN 397
- Concha em PP
- Suspensão de 4 pontos
- ajuste de fivelas
- Espaço lateral para acessórios
- amortecimento de choque (<5kn)
- pouco inflamável (>5 s)
- resistente a temperaturas (> -10 < 50)



	Cor	L mm	B mm	H mm	U
985.0021	Amarelo	265,0	225,0	160,0	330

Capacete de trabalho

- DIN EN 397
- plástico especial



	Cor	L mm	B mm	H mm	U
117.1608	Branco	290,0	225,0	175,0	370
117.1609	Amarelo	290,0	225,0	175,0	370
117.1610	Vermelho	290,0	225,0	175,0	370

Mala de transporte para capacete de trabalho

- em napa vermelha
- com alça de transporte



	B mm	H mm	U
117.1612	500,0	480,0	500



PROTEÇÃO OCULAR

Viseira protetora

- DIN EN 166
- Aro em alumínio
- Material da viseira: PC
- adequado para capacetes comum no mercado
- Armação em alumínio
- Ajuste do tamanho é feito através da banda de mola



	Altura total mm	U
985.0024	200,0	280

Viseira protetora para eletricista

- DIN EN 166
- testado quanto a falhas do arco elétrico conforme DGVV GS-ET-29 limiar de teste W(LBP)= 318 kJ (corresponde à corrente de curto-circuito prospectivo do teste 7 kA/ 0,5s) EN 166
- testado complementarmente quanto a falhas de arco elétrico conforme ASTM F2178, ATPV: 7,0 cal/cm²
- reprodução natural das cores através de visor transparente, sem tom de cor
- índice de reprodução de cores > 90%
- transmissão de luz > 70%
- adequado para capacetes de eletricista comuns no mercado
- gel anti-condensação incluído no conteúdo fornecido
- ajuste do tamanho é feito através do elástico



	Falhas de arco elétrico	U	U
117.1796	Classe 2	2 1000V	525

Capacete de soldador

- comuta automaticamente de claro para escuro, assim que se dá a ignição do arco de luz
- com células solares de alta qualidade deixa de ser necessário a substituição da bateria
- equipado com interruptor de sensibilidade e atraso para passagem de escuro para claro, para evitar olhos de soldador, quando é soldado com um valor de amperagem elevado
- possibilidade de comutação rápida para soldar pingos e pontos
- interruptor seletor para tempo de desexcitação
- faixa para a cabeça robusta com ajuste múltiplo
- proteção completa do pescoço
- proteção facial conforme EN 175 / proteção ocular conforme EN379 1/2/1



Dados técnicos:

Tempo de reação à comutação:	1/25.000 s atraso de 0,6 S
Visor:	98 x 40 mm (3.7/8" x 1.5/8")
Medidas da cassetete:	110 x 90 x 9 mm (4.3/8" x 3.1/2" x 0.35")
Alimentação de corrente:	Bateria de lítio + células solares
Proteção UV/IV:	conforme EN169/ até DIN 16
Seleção de cores:	com regulação contínua de DIN 9-13 Regulação standard da luz: DIN 3 (4)
Temperatura de funcionamento:	-5°C até +55°C
Temperatura de armazenamento:	-20°C até +70°C

	L mm	B mm	H mm	U
310.0180	330,0	200,0	200,0	830



Capacete de soldador com luz de testa integrada

- ideal para áreas de trabalho escuras com más condições de iluminação
- comuta automaticamente de claro para escuro, assim que se dá a ignição do arco de luz
- com células solares de alta qualidade deixa de ser necessário a substituição da bateria
- equipado com interruptor de sensibilidade e atraso para passagem de escuro para claro, para evitar olhos de soldador, quando é soldado com um valor de amperagem elevado
- possibilidade de comutação rápida para soldar pingos e pontos
- interruptor seletor para tempo de desexcitação
- faixa para a cabeça robusta com ajuste múltiplo
- proteção completa do pescoço
- proteção facial conforme EN 175 / proteção ocular conforme EN379 1/2/1
- 3 Watt CREE Chip Power LED
- Fluxo luminoso 100 Lumen
- com alcance luminoso até 100 m
- feixe de luz variável entre projetor e luz dispersa
- com botão multifunções (1W / 3W / Piscar)
- luz inclinável em 5 níveis de fixação
- protegido contra salpicos de água conforme IPX3
- aprox. 3 horas de iluminação
- inclui 3 pilhas AAA de 1,5V



Dados técnicos:

Tempo de reação à comutação:	1/25.000 s atraso de 0,6 S
Visor:	98 x 40 mm (3.7/8" x 1.5/8")
Medidas da cassete:	110 x 90 x 9 mm (4.3/8" x 3.1/2" x 0,35")
Alimentação de corrente:	Bateria de lítio + células solares
Proteção UV/IV:	conforme EN169/ até DIN 16
Seleção de cores:	com regulação contínua de DIN 9-13 Regulação standard da luz: DIN 3 (4)
Temperatura de funcionamento:	-5°C até +55°C
Temperatura de armazenamento:	-20°C até +70°C
Alcance de iluminação:	max. 100,0 m
Força de iluminação:	3 W

	L mm	B mm	H mm	
310.0185	330,0	200,0	200,0	575



Óculos de proteção - laranja com auriculares

- lentes em tons de laranja
- compensa a mudança rápida de luz e sombra
- adequado para utilização contínua
- com proteção contra UV
- design desportivo
- extremamente resistente a riscos
- protege em trabalhos de lixagem, rotação e fresagem
- ajuste ideal
- lente em policarbonato
- incluindo auriculares com corda
- CE / EN 352-2
- em 100% poliuretano
- Redução no nível de ruído: 33 dB

310.0161	Óculos de proteção - laranja com auriculares 30

Óculos de proteção - amarelos com auriculares

- tonalidade amarela para aumento do contraste
- adequado para utilização contínua
- com proteção contra UV
- design desportivo
- extremamente resistente a riscos
- protege em trabalhos de lixagem, rotação e fresagem
- ajuste ideal
- lente em policarbonato
- incluindo auriculares com corda
- CE / EN 352-2
- em 100% poliuretano
- Redução no nível de ruído: 33 dB



310.0166	Óculos de proteção - amarelos com auriculares 30

Óculos de proteção - pretos com auriculares

- lentes escuras em tons de cinzento
- adequado para utilização contínua
- com proteção contra UV
- design desportivo
- extremamente resistente a riscos
- protege em trabalhos de lixagem, rotação e fresagem
- ajuste ideal
- lente em policarbonato
- incluindo auriculares com corda
- CE / EN 352-2
- em 100% poliuretano
- Redução no nível de ruído: 33 dB



310.0171	Óculos de proteção - pretos com auriculares 30

Óculos de proteção transparentes com auriculares

- lentes incolores
- adequado para utilização contínua
- com proteção contra UV
- design desportivo
- extremamente resistente a riscos
- protege em trabalhos de lixagem, rotação e fresagem
- ajuste ideal
- lente em policarbonato
- incluindo auriculares com corda
- CE / EN 352-2
- em 100% poliuretano
- Redução no nível de ruído: 33 dB



310.0176	Óculos de proteção transparentes com auriculares 30

Óculos de proteção transparentes

- EN 166
- adequado para quem usa óculos
- com furos de ventilação para uma visibilidade sem condensação
- chassis fixo
- com ganchos para orelhas
- lente em policarbonato



310.0110	Óculos de proteção transparentes 45

Óculos de proteção com faixa de borracha - transparentes

- EN 166
- adequado para quem usa óculos
- com furos de ventilação para uma visibilidade sem condensação
- elástico ajustável
- com armação macia em PVC
- lente em policarbonato



310.0120	Óculos de proteção com faixa de borracha - transparentes 75

Óculos de proteção com fita de borracha-transparente com ventilação

- CE EN 166
- com 4 aberturas de ventilação
- adequado para quem usa óculos
- com furos de ventilação para uma visibilidade sem condensação
- elástico ajustável
- com armação macia em PVC
- lente em policarbonato



310.0112	Óculos de proteção com fita de borracha-transparente com ventilação 75

PROTETORES AUDITIVOS

Auriculares em PU, sem fio

- 20 pares
- CE / EN 352-2
- em 100% poliuretano
- sem corda
- Redução no nível de ruído: 33 dB



Conteúdo		
985.7050	20 pares	550

Auriculares em PU, com fio

- 20 pares
- CE / EN 352-2
- em 100% poliuretano
- com corda
- Redução no nível de ruído: 33 dB



Conteúdo		
985.7051	20 pares	50

Auriculares em PU, com fio e cabeça em forma de cogumelo

- 20 pares
- CE / EN 352-2
- em 100% poliuretano
- com corda
- com cabeça em formato de cogumelo
- Redução no nível de ruído: 33 dB



Conteúdo		
985.7055	20 pares	80



Protetor auricular em cápsula com aro para cabeça, vermelho

- CE / EN 352-1
- com auriculares ajustáveis e com acolchoado macio
- cápsulas com ajuste rápido contínuo
- redução no nível de ruído: 19 dB



Conteúdo		
310.0130	Protetor auricular em cápsula com aro para cabeça, vermelho	200

Protetor auricular em cápsula com aro para cabeça, azul

- CE / EN 352-1
- com auriculares ajustáveis e com acolchoado macio
- cápsulas com ajuste rápido contínuo
- redução no nível de ruído: 25 dB



Conteúdo		
310.0131	Protetor auricular em cápsula com aro para cabeça, azul	181

Protetor auricular em cápsula eletrônica com armação - preto

- com microfone integrado
- protege do ruído contínuo e de ruídos de impulso até 85 dB
- possibilidade de registro de sinais de aviso através de microfone
- controle do volume através de botão rotativo



Conteúdo		
310.0135	Protetor auricular em cápsula eletrônica com armação - preto	250

PROTEÇÃO DE SOLDADOR

Casaco para soldador

- fecho de couro duplo à frente
- com fecho de velcro
- mangas ajustáveis
- Colarinho com forro e com fecho de velcro para proteção complementar
- Bolso interior



Conteúdo		
985.7000	L	1,80
985.7001	XL	1,80
985.7002	XXL	1,82
985.7003	XXXL	1,82

Avental de soldador

- em couro bovino
- Comprimento ajustável
- Tamanho da cintura ajustável
- Bolso no peito



		L mm	
985.7019	L	910,0	775
985.7020	XL	1080,0	775



Mangas em pele

- castanho escuro
- em couro fissurado
- extremidades com cós em borracha



	L mm	Conteúdo	
985.7021	400,0	2	320

Mangas em pele

- castanho claro
- em couro fissurado
- extremidades com cós em borracha



	L mm	Conteúdo	
985.7022	400,0	2	335

Luvras em pele para soldador

- em couro fissurado
- agradável de usar e confortável
- aplicável em aplicações com calor
- com mangas abertas



	Tamanho	
985.7034	8	365
985.7035	9	365
985.7036	10	365
985.7037	11	365

Luvras em pele para soldador compridas

- em couro fissurado
- extracomprido
- agradável de usar e confortável
- aplicável em aplicações com calor
- com mangas abertas



	Tamanho	
985.7038	8	495
985.7039	9	495
985.7040	10	495
985.7041	11	495

Mantas anti-chamas


- sem amianto
- reduz o risco de incêndio
- com aplicação muito flexível
- boa capacidade de moldagem



	B mm	L mm	max. °C	
610.3350	330,0	500,0	700	330
610.3351	460,0	800,0	700	650
610.3399	1500,0	2000,0	600	2110

Chassis para painel de proteção para soldador

- armação muito robusta em tubos de aço
- com rodízios de direção
- com articulação rotativa de 360°

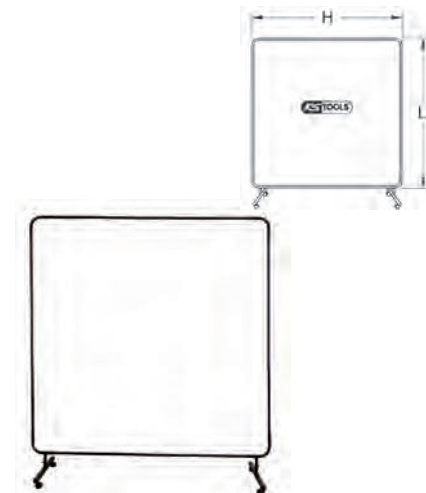

	L mm	H mm	
985.7026	1780,0	1780,0	4,50

Lona de proteção de soldador

- resistente contra raios UV, chamas e desgaste
- Bordas com olhais distanciados 30 cm
- sem armação



	Cor	L mm	H mm	
985.7027		1740,0	1740,0	1,72
985.7028		1740,0	1740,0	1,72
985.7029		1740,0	1740,0	1,72



Regulamentos e regras para a proteção das mãos

Para encontrar de modo seguro e rápido a luva de proteção correta, que é a mais adequada para as suas áreas de trabalho, os nossos produtos estão subdivididos por categorias. Deste modo encontrará de modo fiável a luva que satisfaz a suas necessidades:

I - perigo de ferimentos reduzido

proteção fácil e mecânica contra a suor, impressões digitais, etc.

II - perigo de ferimentos concreto

proteção excelente contra a carga mecânica

III - danos irreversíveis e perigo de vida

mais elevada proteção contra cargas químicas, bacteriológicas, térmicas e estáticas



Proteção química completa (EN 374)



Proteção química simples (EN 374)

para luvas impermeáveis com baixa proteção contra substâncias químicas



Proteção fria (EN 511)



A proteção contra riscos mecânicos (EN 388)

aplica-se às seguintes cargas físicas e mecânicas:

- **Resistência à abrasão**
Número de ciclos necessários para esfregar a luva
- **Resistência aos cortes**
Número de ciclos necessários para cortar a luva
- **Resistência ao rasgamento**
A força necessária para rasgar a luva
- **Resistência à perfuração**
Força necessária para furar a luva



Proteção contra o calor e o fogo (EN 407)



Proteção contra radiações ionizantes (EN 421)



Proteção contra a contaminação radioactiva (EN 421)



Nota Folheto Informativo (EN 420)



adequados para a transformação de alimentos

Luvas descartáveis em vinil, azul

- apenas para aplicação com riscos mínimos
- em vinil
- com revestimento pulverizado
- ajuste muito confortável
- acolhedor e confortável
- utilizável em aplicações com alimentos, em hospitais e laboratórios



Luvas de micro-malha fina, brancas

- CE / EN 388 [1131]
- ajuste muito confortável
- especialmente permeável ao ar
- com revestimento em PU no lado da palma da mão
- muito adequado para trabalhos com peças pequenas
- logótipo impresso



Luvas de micro-malha fina, pretas

- CE / EN 388 [1131]
- ajuste muito confortável
- especialmente permeável ao ar
- com revestimento em PU no lado da palma da mão
- muito adequado para trabalhos com peças pequenas
- logótipo impresso



	Tamanho	Conteúdo	
310.0465	7	100 peças	0,80
310.0466	8	100 peças	0,90
310.0467	9	100 peças	1,00
310.0468	10	100 peças	1,10

	Tamanho	Conteúdo	
310.0450	9	12 pares	385
310.0455	10	12 pares	435
310.0460	11	12 pares	482

	Tamanho	Conteúdo	
310.0470	9	12 pares	398
310.0475	10	12 pares	430
310.0480	11	12 pares	445

Luvas

- CE / EN 388 [3142]
- costas da mão em poliéster
- palma da mão constituída por nitrilo
- ajuste muito confortável
- especialmente permeável ao ar
- agradável de usar



	Tamanho		
310.0416	8	60	
310.0417	9	65	
310.0418	10	70	

Luvas

- CE / EN 388 [2142]
- em nitrilo
- com padrão de nódulos em silicone na área da palma da mão
- agradável de usar
- com punho elástico



	Tamanho		
310.0431	8	60	
310.0432	9	65	
310.0433	10	70	



Luvas, resistentes ao corte

- CE / EN 388 [4343]
- com revestimento em poliuretano
- com resistência especial ao corte
- muito adequado para trabalhos com peças pequenas
- ajuste muito confortável
- com punho elástico
- com fecho de velcro



	Tamanho		
310.0441	8	60	
310.0442	9	65	
310.0443	10	70	

Luvas, extremamente resistentes ao corte

- CE / EN 388 [3542]
- costas da mão revestido a poliuretano
- palma da mão constituída por fibra de vidro
- revestimento compatível com ecrã tátil para operação de Smartphones e tablets
- extremamente resistentes ao corte
- muito adequado para trabalhos com peças pequenas
- ajuste muito confortável
- agradável de usar
- com punho elástico



	Tamanho		
310.0446	8	100	
310.0447	9	110	
310.0448	10	125	

Luvas de proteção contra químicos

- CE / EN 388 [4232] / EN 374 GKL
- em nitrilo
- forrado a Jersey
- aplicável em situações de trabalhos difíceis e perigosos
- adequado para trabalhos com químicos, óleos e massas consistentes
- com mangas abertas



	Tamanho		
310.0421	8	140	
310.0422	9	155	
310.0423	10	165	

Luvas de inverno

- CE / EN 388 [2142] / EN 511 12X
- em látex e tecido sintético
- ajuste muito confortável
- especialmente permeável ao ar
- agradável de usar
- ideal para o inverno
- muito adequado para trabalhos com frio
- com fecho de velcro



	Tamanho		
310.0411	8	110	
310.0412	9	120	
310.0413	10	135	



Luvas em pele para soldador

- em couro fissurado
- agradável de usar e confortável
- aplicável em aplicações com calor
- com mangas abertas




	Tamanho		
985.7034	8	365	
985.7035	9	365	
985.7036	10	365	
985.7037	11	365	

Luvas em pele para soldador compridas

- em couro fissurado
- extracomprido
- agradável de usar e confortável
- aplicável em aplicações com calor
- com mangas abertas



	Tamanho		
985.7038	8	495	
985.7039	9	495	
985.7040	10	495	
985.7041	11	495	

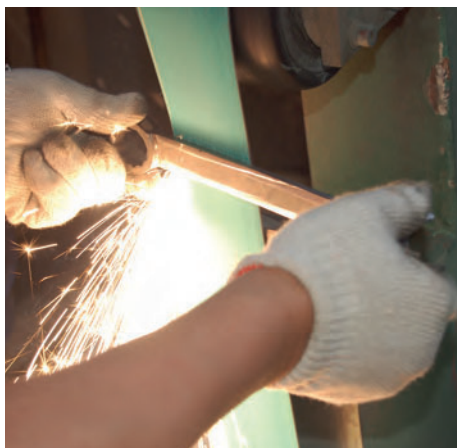

Luvas de mecânico

- CE / EN 388 [2121]
- de aplicação universal para trabalho e tempos livres
- agradável de usar no trabalho com peças pequenas
- com padrão de nódulos em silicone na área da palma da mão
- com punho elástico
- com fecho de velcro



	Tamanho		
310.0350	9	85	
310.0355	10	90	
310.0360	11	95	

Luvas de mecânico em pele

- CE / EN 388 [2111]
- de aplicação universal para trabalho e tempos livres
- agradável de usar no trabalho com peças pequenas
- interior em couro sintético
- com aplicações amortecedoras de vibração
- com punho elástico
- com fecho de velcro



	Tamanho		
310.0250	9	95	
310.0255	10	95	
310.0260	11	100	

Luva de proteção de eletricitista com isolamento de proteção em latex natural

- luvas de látex dielétricas
- isolamento conforme DIN EN 60903
- com ajuste anatômico
- com tratamento antialérgico
- com bordo direito
- embalado protegido de UV

Para a absorção da humidade da pele e melhor arejamento, recomenda-se a utilização de luvas interiores.

Atenção: São necessárias luvas de revestimento para proteção mecânica!



	Espessura em mm	Tamanho	Classe de risco	L mm	⚡	👤	
117.2315	1,0	8	0	400,0	500V	215	
117.1662	1,0	10	0	400,0	1000V	215	
117.1661	1,0	9	0	400,0	1000V	215	
117.1762	2,0	10	0	410,0	1000V	470	
117.1756	1,0	9	00	410,0	500V	168	
117.1757	1,0	10	00	410,0	500V	189	
117.2316	1,0	11	0	400,0	500V	215	

Luva de proteção de eletricitista com isolamento de proteção em latex natural

- luvas de látex dielétricas
- isolamento conforme DIN EN 60903
- com ajuste anatômico
- com tratamento antialérgico
- com bordo direito
- embalado protegido de UV

Para a absorção da humidade da pele e melhor arejamento, recomenda-se a utilização de luvas interiores.

Atenção: São necessárias luvas de revestimento para proteção mecânica!



	Espessura em mm	Tamanho	Classe de risco	L mm	⚡	👤	
117.1663	1,0	9	0	360,0	1000V	215	
117.1664	1,0	10	0	360,0	1000V	215	
117.1132	2,0	10	1	360,0	7500V	250	
117.1133	2,0	10	3	410,0	28500V	690	
117.1134	2,5	10	4	410,0	36000V	890	

CALÇAS DE TRABALHO

Calções de trabalho

- com uma multiplicidade de bolsos
- Logótipo bordado
- lavável até 60°

Material:
65% algodão
35% poliéster



	Tamanho	
985.0660	48	380
985.0661	50	405
985.0662	52	435
985.0663	56	470
985.0664	60	500

Calças de trabalho

- com aplicações elásticas no cóc
- com laço para martelo
- com uma multiplicidade de bolsos
- Logótipo bordado

Material:
65% algodão
35% poliéster



	Tamanho	
985.0670	48	660
985.0671	50	685
985.0672	52	705
985.0673	56	800
985.0674	60	750



Jardineiras de trabalho

- com uma multiplicidade de bolsos
- alças ajustáveis com fechos de mola
- regulação ajustável da largura na perna
- Logótipo bordado

Material:
65% algodão
35% poliéster



	Tamanho	
985.0650	48	930
985.0651	50	900
985.0652	52	915
985.0653	56	935
985.0654	60	980

FATO DE MACACO

Fato de macaco, vermelho/preto

- com fecho de correr
- com uma multiplicidade de bolsos
- com acolchoados nos joelhos
- Logótipo bordado
- lavável até 30°

Material:
35% algodão
65% poliéster



	Tamanho	
100391	M	1,10
100392	L	1,20
100393	XL	1,30
100394	XXL	1,40

Fato de macaco Racing

- com fecho de correr
- com uma multiplicidade de bolsos
- com acolchoados nos joelhos
- Logótipo bordado
- lavável até 30°

Material:
100% algodão



	Tamanho	
985.0940	M	1,35
985.0941	L	1,39
985.0942	XL	1,45
985.0943	XXL	1,49