MAXOLIT

SOLUÇÃO PROFISSIONAL

Teroson

Reproduce el sellado original del fabricante (OEM)

Nuevo sistema de sellado Teroson para profesionales

- Curado super-rápido, se puede pintar facilmente
- No se agrieta, evita la corrosión
- Sistema de aplicación exclusivo (patentado)

NUEVO
Super-rápido

Henkel

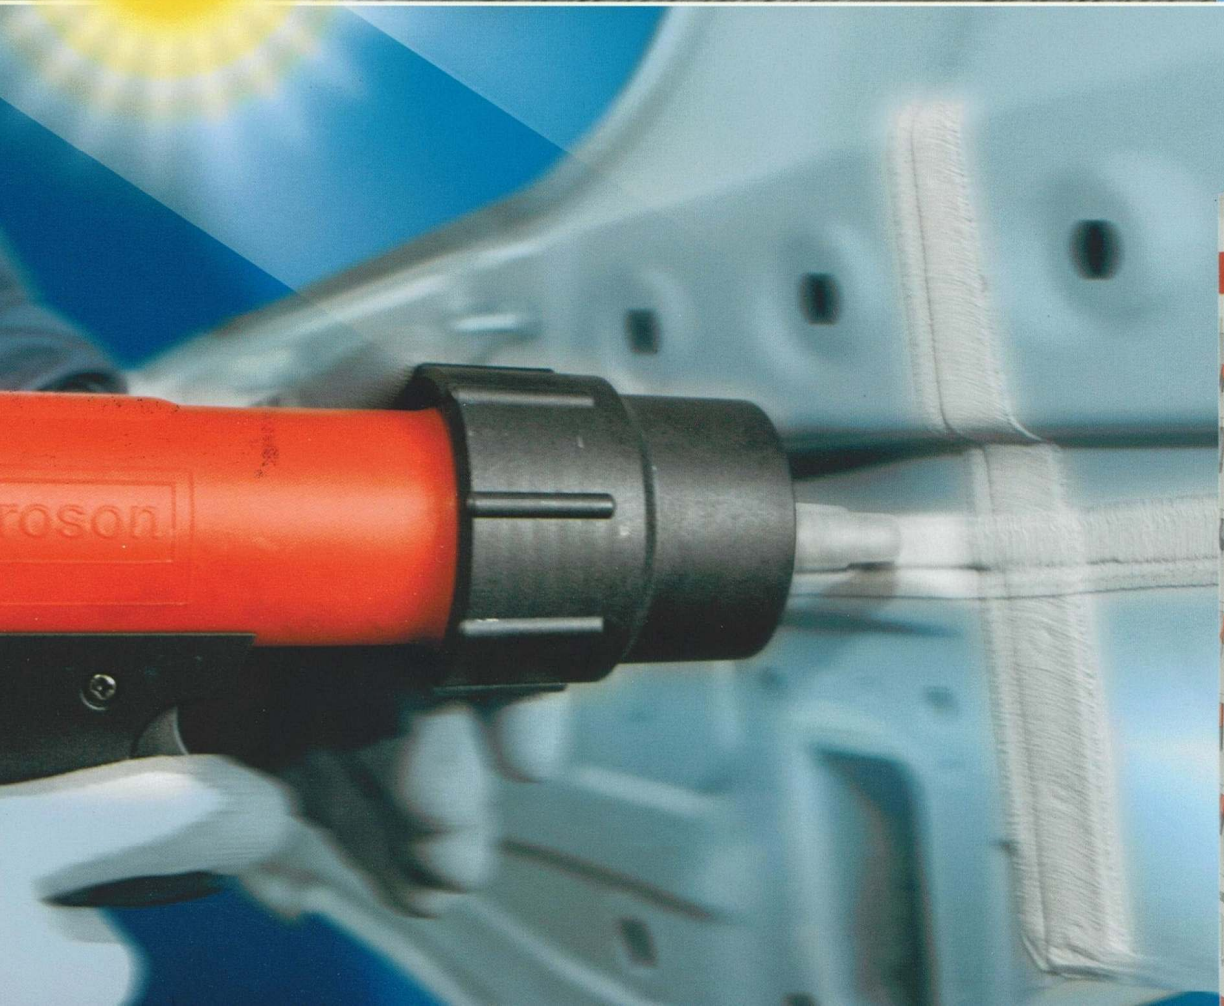

MAXOLIT
SOLUÇÃO PROFISSIONAL

Elija la solución de sellad

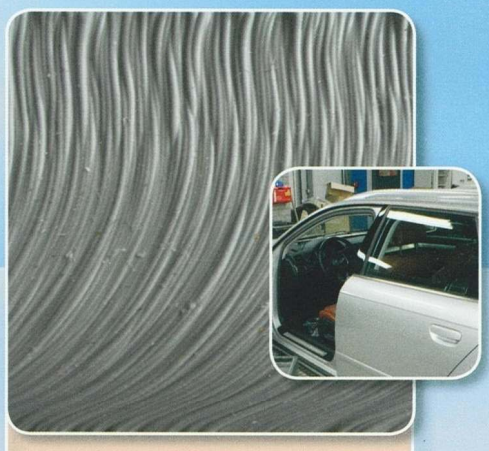

Reproducción aplicaciones a robot

	Flujo ancho	Flujo suave	Superficies
Boquilla			
Sellador	**Terostat 9120 SF** **Terostat 9320 SF 6 in 1**	**Terostat 9320 SF 6 in 1**	**Terostat 9320 SF 6 in 1**
Equipo	Teroson PowerLine II Teroson Staku Teroson Multi-Press	Teroson PowerLine II	Teroson Multi-Press
Cordón			
Área de	Maletero, chásis, aislamiento acústico.	Para el sellado de costuras y juntas de última generación, p. ej. compartí-	Bajos, pasos de rueda.

ecta para sus necesidades

Teroson

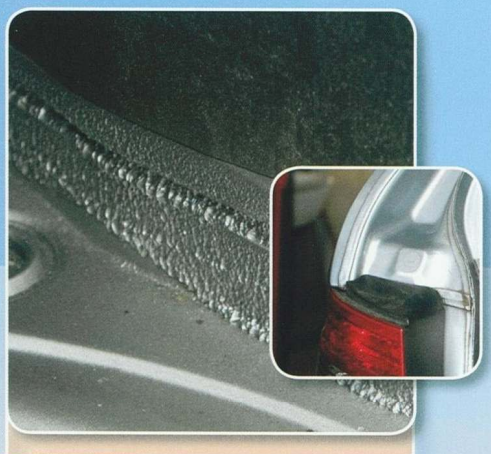

ulverización

Cordones tradicionales

Cordones

Terostat 9320 SF 6 in 1

Teroson Multi-Press

Para el sellado de costuras y juntas de segunda generación p. ej. motor,

Estándar

Terostat 9120 SF **Terostat 9320 SF 6 in 1**

Teroson PowerLine II

Teroson Staku

Teroson Multi-Press

Puertas y capó.

Brocha

Terostat 9120 SF **Terostat 9320 SF 6 in 1**

Brocha

Para el sellado de costuras y juntas de primera generación, p. ej. motor,

	Terostat 9120 SuperFast	Terostat 9320 SuperFast 6 in 1
Base química	SMP	SMP
Aplicación	Sellado de juntas y holguras.	Sellado de costuras en la carrocería.
Tiempo de inmovilización	Corto, debido a su elevada velocidad de curado, (> 5 mm / 24 h en condiciones estándar).	Corto, debido a su elevada velocidad de curado, (> 5 mm / 24 h en condiciones estándar).
Tiempo de formación de piel	10 – 20 minutos.	10 – 20 minutos.
Se puede pintar	Húmedo sobre húmedo hasta 3 días.	Húmedo sobre húmedo hasta 3 días.
Grietas y corrosión	No, por su excelente flexibilidad, elongación, mojado superficial y adhesión.	No, por su excelente flexibilidad, elongación, mojado superficial y adhesión.
Soldadura por puntos	Sí, cuando no está totalmente curado.	Sí, cuando no está totalmente curado.
Adhesión (en superficies preparadas)	Adhesión sin imprimación en los sustratos más comunes (pintura, metal y plásticos).	Adhesión sin imprimación en los sustratos más comunes (pintura, metal y plásticos).
Libre de isocianato y solventes	Sí	Sí
IDH	Gris: 1358216, Negro: 1358214, Blanco: 1358213	Gris: 1357960, Negro: 1358054, Ocre: 1358059

	Teroson PowerLine II	Teroson Multi-Press	Teroson Staku	Estufa calefactora	Estufa calefactora
	Pistola neumática.	Pistola neumática telescópica.	Pistola manual.	Estufa calefactora para 2 cartuchos.	Estufa calefactora para 6 cartuchos.
Descripción	• Pistola muy potente. • Incorpora un sistema de seguridad para no romper los cartuchos. • Para productos con viscosidades desde baja hasta muy alta.	• Para la aplicación de selladores y adhesivos estándar. • Doble entrada de aire para aplicaciones de pulverización.	• Pistola robusta, muy ligera y facil de manejar, para cartuchos. • Aplicación muy limpia, minimiza la formación de hilos tras la extrusión de los cordones del sellador.	• Para calentar hasta 2 cartuchos (de aluminio) ó 2 salchichas de 400 ml antes de la aplicación.	• Para calentar 6 cartuchos (de aluminio / plástico) ó 4 salchichas de 600 ml antes de la aplicación. • Calentar en el nivel 1.
IDH	960304	142241	142240	211556	796993

	Estándar	Flujo ancho	Flujo suave	Pulverización	Promopack	Brocha
Boquilla						
				***		

*** Solo disponible en cajas que contienen 12 boquillas para pulverizar y 4 boquillas estándar para PU.

Los datos que figuran en este documento constituyen únicamente una referencia.
Por favor, diríjase al departamento técnico de Henkel para cualquier información sobre las características técnicas de estos productos.

Henkel
MAXOLIT
SOLUÇÃO PROFISSIONAL
DAKAR LOCTITE Teroson OFFICIAL SUPPLIER
PORSCHE MOTORSPORT OFFICIAL PARTNER LOCTITE
FSC Mixed Sources
Product group from well-managed forests and other controlled sources
www.fsc.org Cert no. GFA-COC-1463
© 1996 Forest Stewardship Council